GABION KŐKOSARAK

A gabionokat ponthegesztett hálók alkotják, amelyek közvetlenül az építés közben kerülnek kőfeltöltésre
így támfal-, kerítés-, válaszfal-, védőgát-, kőkosár és egyéb díszletelemek elkészítésére alkalmas.
A gabion kőkosár vagy kőbox elkészítését, egy hasábként kell elképzelni, 6 oldalból áll és lapok alkotják.
Mivel száraz építményről beszélünk, telepítése és kivitelezése minden évszakban lehetséges. A Gabion építéséhez
szükséges kiegészítő a gabion spirál és a merevség feszítő. A gabion spirál az élek mentén köti össze az oldalakat.
A merevség feszítőt a gabion belsejében kell elhelyezni, mivel kampó alakú, így könnyen elhelyezhető a rácsok között
és arra szolgál, hogy a kőfeltöltés után a lapok ne hasasodjanak ki a kő súlyától!

Gabion táblaméretek (cm)	Drótvastagság (mm)	Szemméret 100 x 100mm Bruttó ár (HUF/db)	Szemméret 100 x 50mm Bruttó ár (HUF/db)
50 x 50 cm	4,0	1030	1480
100 x 50 cm		1810	2550
100 x 100 cm		3400	4890
150 x 50 cm		2470	3750
150 x 100 cm		4920	6810
200 x 50 cm		3470	4990
200 x 100 cm		6690	10240
300 x 50 cm		5120	7420
300 x 100 cm		9490	14230
X		X	X

Kötöző spirál hossza (cm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
60 cm	4,0	140
110 cm		220
160 cm		330
x		x
Merevség feszítő kampó hossza (cm)	**Drótvastagság (mm)**	**Bruttó ár (HUF/db)**
50 cm	3,9	120
100 cm		190



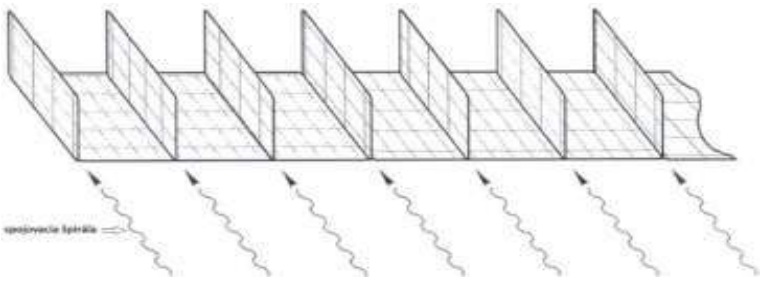

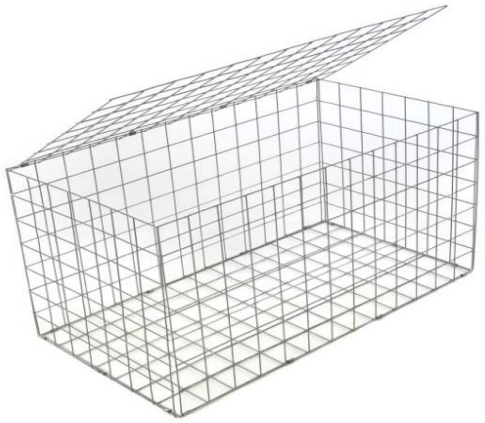

- Gabion KERÍTÉS esetén 2D táblás kerítés kerül felhasználásra. Ezt a kerítés típust a 9. oldalon találja.