www.arvai-kerites.hu
info@arvai-kerites.hu
+36-20/322-7363

ÁRVAI KERÍTÉS

Táblás kerítés rögzítése GALAXIA oszlophoz

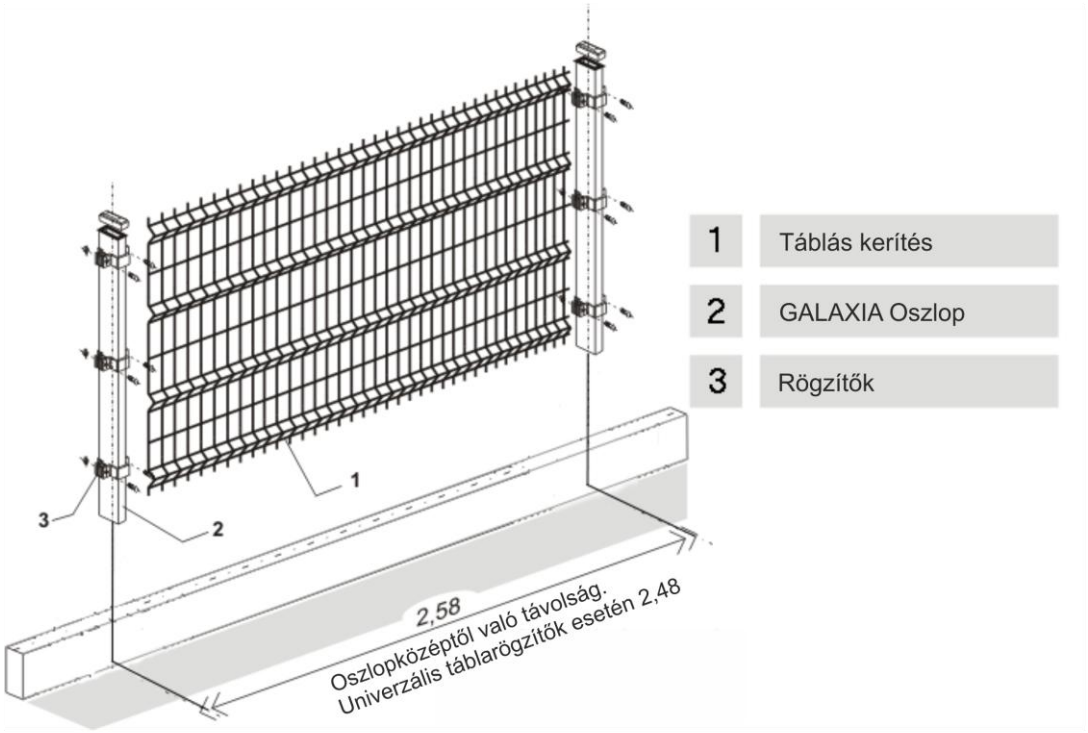

1. Állítsa be az oszlopokat min: ~50cm-re az előfúrt földbe! (Ügyeljen az oszlopok függőleges helyzetére)
2. Öntse be a betont az előfúrt lyukba!
3. Hagyja megkötni a betont!
4. A beton megkötése után felhelyezheti a táblát az oszlopokra, GALAXIA rögzítő bilincs vagy UNIVERZÁLIS táblarögzítő segítségével.

   A rögzítőknek köszönhetően a táblás kerítésrendszer telepítése meglehetősen gyors és tartós.

ÁRVAI KERÍTÉS

3434 Mályi, Pesti út 23.
www.arvai-kerites.hu
info@arvai-kerites.hu
Árvai Attila
06203227363

Telepítési útmutató:

1

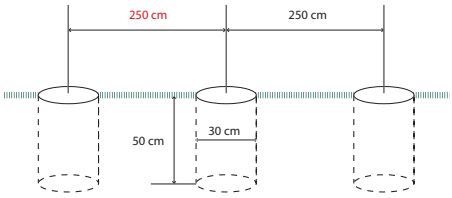

Előkészítés:
Egy jelölőspárga segítségével jelölje meg a kerítés leendő helyét és 2,5 méterenként jelölje ki az oszlopok helyét. Ásson ki mindegyik helyén 30 x 30 cm és 50 cm mély lyukakat.

2

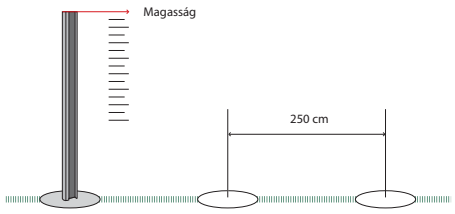

Az első oszlop telepítése:
Az első lyukat töltse meg enyhén száraz betonnal, helyezze bele az első oszlopot, állítsa be a megfelelő magasságot, majd egyengesse el a lyuk körül a betont.

3

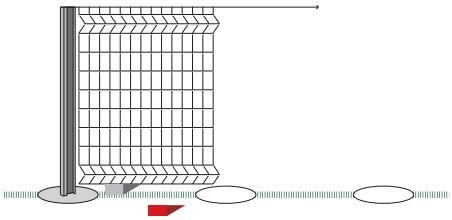

Az első panel telepítése:
Helyezze a táblát az oszlop oldalsó vájatába, fogassa oda a megfelelő darab kapoccsal, ügyelve rá, hogy a tábla teljesen vízszintesen álljon, majd helyezzen el ékeket a talaj és a tábla közzé.

4

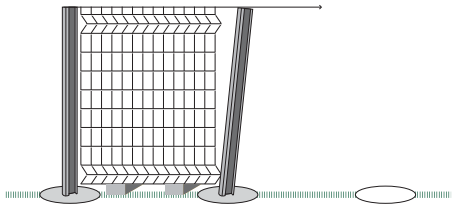

Másodig oszlop telepítése:
Telepítse a második oszlopot úgy, hogy a tábla pontosan illeszkedjen az oszlop oldalsó vájatába, rögzítse több kapoccsal és betonozza be ahogyan az első oszlopot. Állítsa be a megfelelő magasságot és ügyeljen arra, hogy az oszlop merőlegesen álljon. A panelokat támasszuk ki mindkét oldalról támasztékokkal.

5

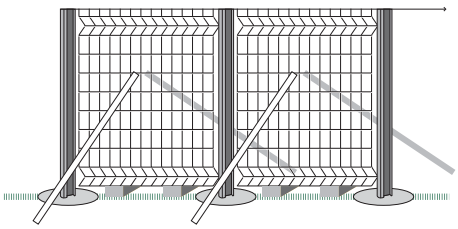

További részek telepítése:
Folytassa a telepítést az előbb leírt eljárás szerint.

6

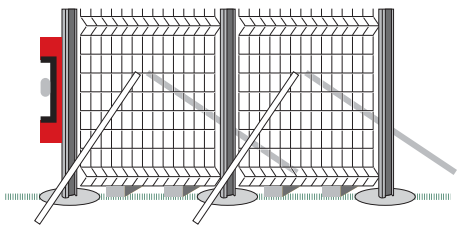

Utómunkák:
Miután végzett a táblák és az oszlopok telepítésével ellenőrizze, hogy megfelelően állnak-e. Amennyiben szükséges korrigálja a helyzetüket, majd hagyja megszáradni a betont.

7

Utómunkák:
Miután a beton megszáradt a montírkulcs segítségével erősítse meg a panelokat további kapcsokkal.
Az ékeket és a támasztékokat távolítsa el. Az Ön kerítése ezennel kész.


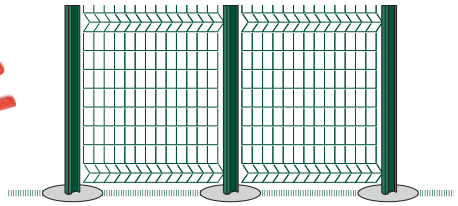
8