


# VADHÁLÓ TELEPÍTÉS

## OSZLOPOK ELŐKÉSZÍTÉSE

Az oszlopok elhelyezése 3-5m távolságra ajánlott! A kerítésrendszerhez használható Beton, Akác, illetve Préria fém oszlop. A sarokpontokon, szakasz elején és végén szükséges a támaszoszlopok elhelyezése. Amely szakasz meghaladja a 30m távolságot, egy „A” alakú támasztás szükséges, ez 2db támaszoszlop és egy köztesoszlopból áll.

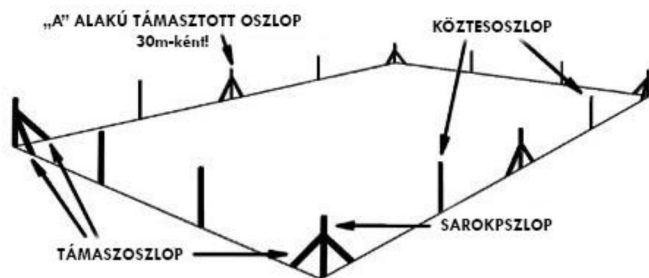

Vadhálók toldása, egyszerűen kötöződróttal segítségével.



A vadháló raktározása és szállítása tekercsben történik.

